



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

CAUDAL UNITARIO
 ALTURA DE ELEVACIÓN
 POTENCIA (P²)
 VELOCIDAD
 TENSIÓN / FRECUENCIA
 AISLAMIENTO / CALENTAMIENTO
 PROTECCIÓN

Jockey


1 m³/h
 64 m.c.a.
 0,9 kW
 2.900 r.p.m.
 230-400v / 50 Hz
 F
 IP44

Servicio

12 m³/h
 60 m.c.a.
 4 kW
 2.900 r.p.m.
 230-400v / 50 Hz
 F
 IP44

DETALLE ESQUEMÁTICO*:

Ejecución según: UNE 23.500-2012. Anexo C

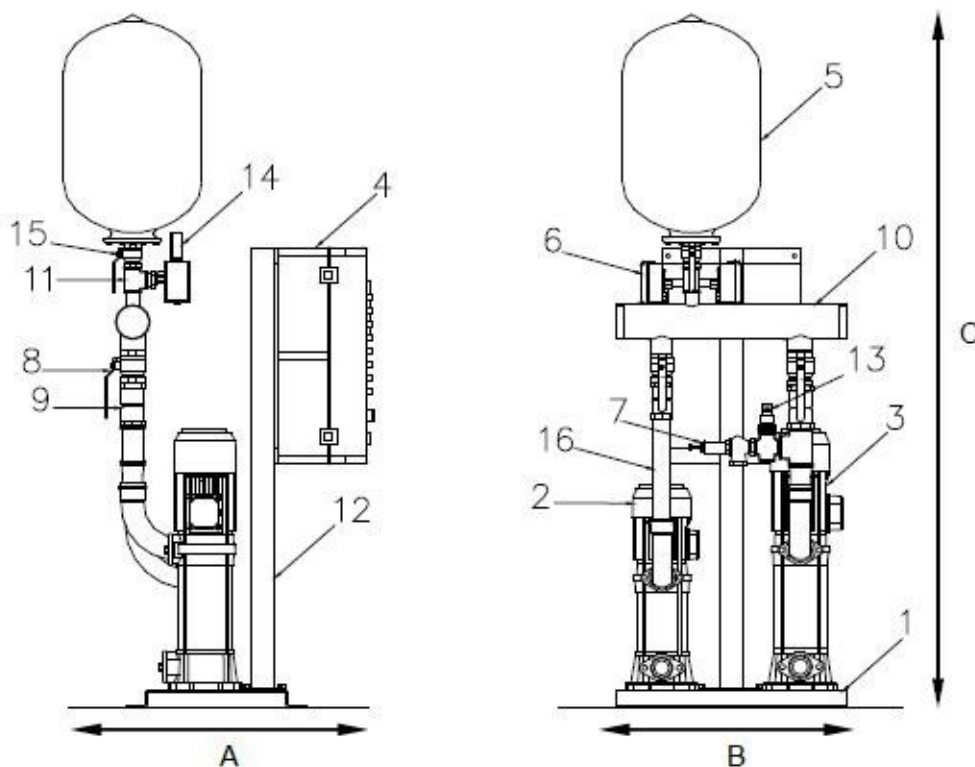

DIMENSIONES:

	Jockey	Servicio
Ø Aspiración	1 1/4"	1 1/2"
Ø Impulsión	Colector único 3"	

	A	B	C
Dimensiones en mm	800	670	1840

ALCANCE DEL SUMINISTRO:

Uds.	Pos.	Componente	Observaciones
1	1	Bancada de acero en vigueta	Bomba jockey Bomba de servicio Bomba jockey Bomba de servicio
1	2	Electrobomba jockey modelo MULTI25 5	
1	3	Electrobomba servicio modelo MULTI55 7N	
1	4	Conjunto de protección UNE 23.500-2012. ANEXO C	
1	5	Acumulador de membrana 24 L.	
2	6	Presostato	
1	7	Válvula de caudal conducido 1"	
1	8	Válvula de cierre	
1	8	Válvula de cierre	
1	9	Valvula de retención	
1	9	Valvula de retención	
1	10	Colector de impulsión	
1	11	Colector de instrumentos	
1	12	Soporte cuadro	
1	13	Válvula de purga	
1	14	Manómetro de glicerina	
1	15	Válvula de aislamiento acumulador 1"	
1	16	Carrete	
1	-	Juego accesorios de unión varios	
1	-	Ensamblaje, cableado y pruebas	
1	-	Embalaje	

Curva característica a 2.900 rpm

