



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE RIEGO

Características constructivas:

- Cuerpo fundición GG25 o Nylon
- Carcasa superior en ABS
- Transmisión magnética protegida
- Esfera seca
- Relojería rotatoria 360°
- Racores polímero, NO incluidos en contador de fundición
- Temperatura máxima del agua 30°C
- Presión máxima de trabajo 10 Atm
- Número de rodillos 5-8

Normas y clase:


- Certificado MID – ITC279 
- Clase entorno climático -10+55°C
- Clase entorno electromagnético N/A
- Clase entorno mecánico M1
- Clase de sensibilidad al perfil de flujo Uo Do
- Tipo A

Instalación

- Cumple Uo Do, NO necesita de tramos rectos aguas arriba o abajo
- Instalación horizontal



DATOS HIDRÁULICOS CONTADOR RIEGO CHORRO MULTIPLE POLIMERO Y FUNDICIÓN						
D N	Ratio (Q3/Q1) Horizontal	Caudal Permanente m3/h (Q3)	Caudal Maximo m3/h (Q4)	Caudal minimo l/h (Q1)	Caudal de transición l/h (Q2)	Perdida de carga Q3 (Atm)
20	80	4	5	50	80	0,63
25	80	6,3	7,85	79	126	0,63
30	80	10	12,5	125	200	0,63
40	80	16	20	200	320	0,63
50	80	25	31,25	313	500	0,63

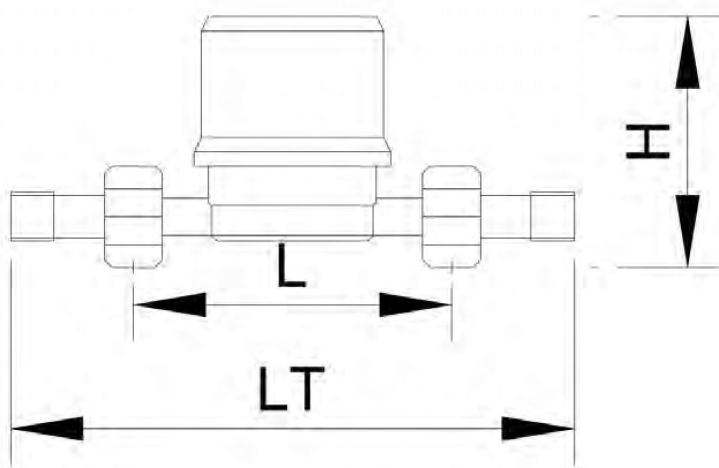

CONTADOR RIEGO CHORRO MULTIPLE FUNDICION SIN RACORES					
DN	Rosca	Rosca racor	PN (Atm)	Dimensiones (mm)	
				L	H
20	1	3/4	10	190	109
25	1,1/4	1	10	225	122
30	1,1/2	1,1/4	10	230	122
40	2	1,1/2	10	300	154
50	2,1/2	2	10	300	154



CONTADOR RIEGO CHORRO MULTIPLE POLIMERO CON RACORES						
DN	Rosca	Rosca racor	PN (Atm)	Dimensiones (mm)		
				LT	L	H
20	1	3/4	10	270	190	109
25	1,1/4	1	10	343	225	122
30	1,1/2	1,1/4	10	348	230	122
40	2	1,1/2	10	374	245	154
50	2,1/2	2	10	429	300	154