

YDV

Aplicaciones

Filtrado secundario en instalaciones de riego, filtrado de seguridad. El filtro de anillas permite una elevada eficiencia y precisión de filtrado. Puede instalarse en arqueta, al aire libre o en máquinas de fertirriego.

Materiales


- Cuerpo: polipropileno
- Tapa: polipropileno
- Elemento filtrante:
 - malla de acero inox AISI 304 con estructura en polipropileno;
 - malla en poliéster con estructura en polipropileno;
 - anillas en polipropileno.
- Juntas: NBR

Características

- Presión máxima de trabajo: 10 bar a 20°.
- Grado de filtración estándar: 120 mesh (filtrado disponible: 30, 50, 80, 120, 150, 200 mesh).
- Conexión estándar: roscado macho [BSP y NPT].
- El filtro puede suministrarse con el orificio de la tapa cerrado (sin descarga) o perforado (con descarga) con tapón roscado.
- Resistente a ácidos fertilizantes comúnmente utilizados en agricultura.



Pérdidas de carga*

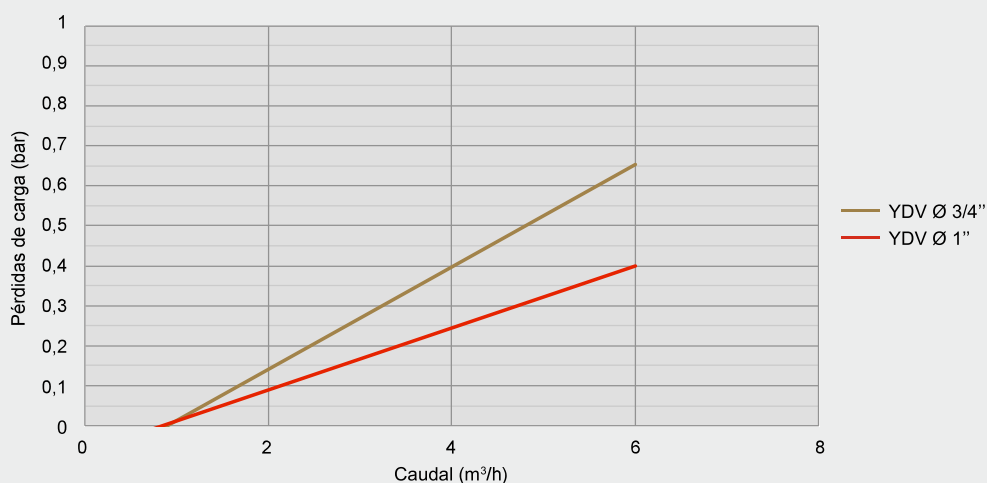

*Las pruebas para las pérdidas de carga se efectúan con agua limpia.




YDV

Datos técnicos

Conexiones	Ref. lista	Cuerpo filtrante	Caudal máx aconsejado (m³/h)	Área de filtrado(cm²)
3/4"	IFYDVCIL	s.s.	5	160
	IFYDVCPL	polyester		170
	IFYDVCDL	disk		170
1"	IFYDVDIL	s.s.	5	160
	IFYDVDPL	polyester		170
	IFYDVDDL	disk		170

Dimensiones

Ø (pulgadas)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	Peso (g)
3/4"	152	84	138	230
				326
1"	152	84	138	230
				326

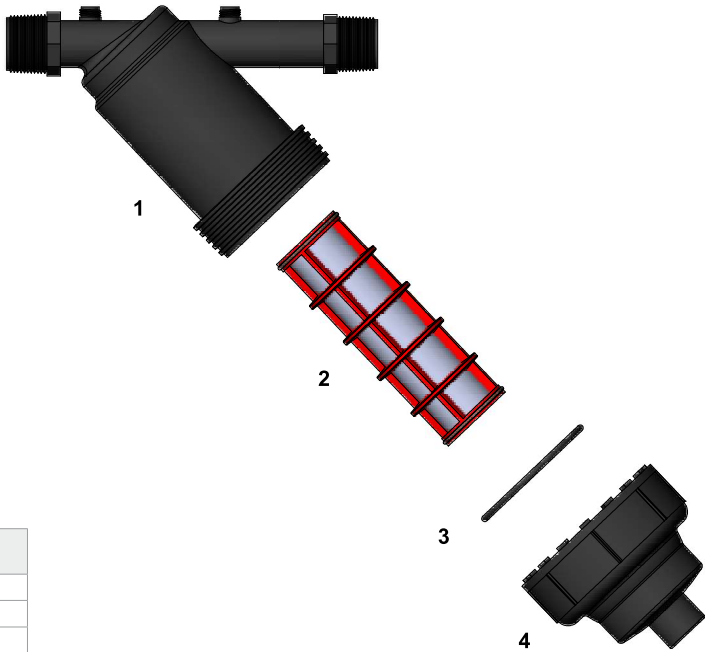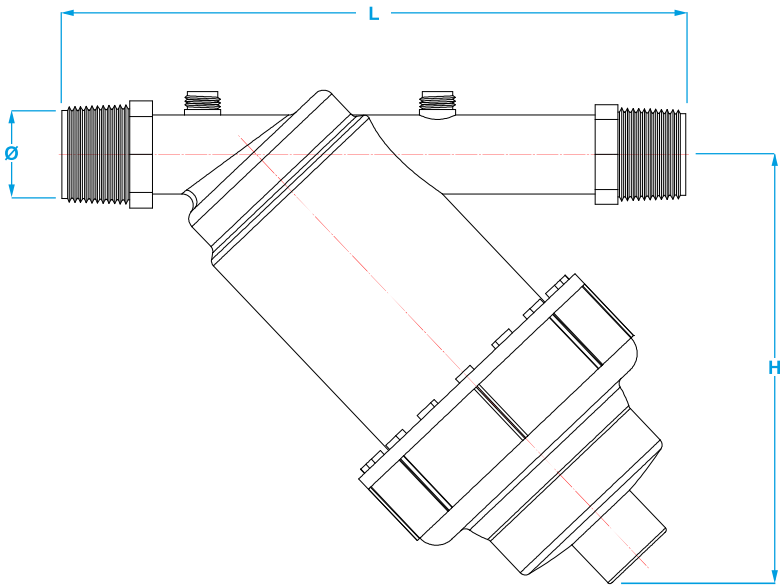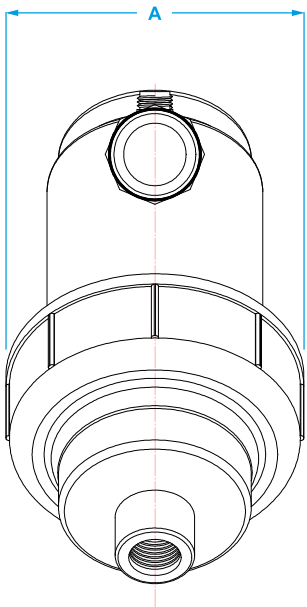

Componentes

Número	Descripción
1	cuerpo filtro
2	cartucho filtrante
3	joint tapa
4	tapa