

DRENAX 14-8MA.





CURVAS A 2.900 rpm

PERFORMANCE CURVES AT 2.900 rpm

COURBES DE FONCTIONNEMENT A 2.900 rpm



Motor encapsulado
Canned motor
Moteur à rotor noyé

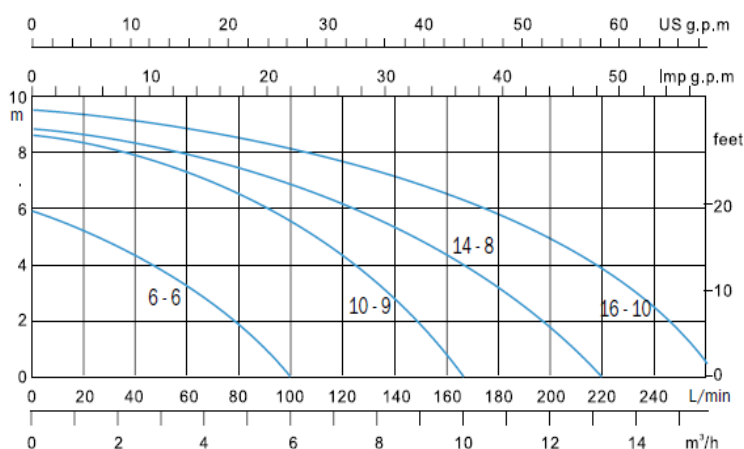

Modelo Model Modèle	Ø Impulsión Discharge Ø Ø Refoulement	Cable Cable Cable (m)	Características Features Caractéristiques	Kg	Ø de sólidos Ø of solids Ø du solides	Inmersión max Immersion max	Dimensión embalaje Packaging dimension Dimension emballage
DRENAP 6-6MA	1", 1 1/4", 1 1/2"	10	H05 RNF	4	5 mm	7 m	460x340x340 / 4 u mm
DRENAP 10-9MA	1", 1 1/4", 1 1/2"	10	H05 RNF	5	5 mm	7 m	460x340x380 / 4 u mm
DRENAP 16-10MA	1", 1 1/4", 1 1/2"	10	H05 RNF	6	5 mm	7 m	460x340x385 / 4 u mm
DRENAP 6-7MA	3/4" / 1"	2,5	H05 RNF	2,6	5 mm	7 m	400x195x275 / 6 u mm
DRENAP S 6-6 M	3/4" / 1"	2,5	H05 RNF	2,5	5 mm	7 m	400x195x275 / 6 u mm
DRENAX 14-8MA	1", 1 1/4", 1 1/2"	4	H05 RNF	5,6	35 mm	7 m	460x340x385 / 4 u mm

Modelo Model Modèle	Código Code Code	V	P1 [kW]	P2 [HP]	P2 [kW]	I[A]	µF	l/min m³/h	10 0,6	50 3,0	80 4,8	100 6,0	175 10,5	240 14,8
DRENAP 6-6MA	CA-0400	1 ~ 230	0,3	0,25	0,15	1,4	6	m.c.a	5	4	2	0		
DRENAP 10-9MA	CA-0401	1 ~ 230	0,42	0,56	0,37	1,7	8		8	7,2	6,2	5,3	0,7	
DRENAP 16-10MA	CA-0402	1 ~ 230	0,66	0,75	0,5	3	10		9,5	8,9	8,8	8	6	0,9
DRENAP 6-7MA	CA-0408	1 ~ 230	0,16	0,15	0,11	1	4		5,8	4	2	0,2		
DRENAP S 6-6 M	CA-0403	1 ~ 230	0,18	0,15	0,11	1	4	m.c.a	5,8	4	2	0,2		
DRENAX 14-8MA	CA-0407	1 ~ 230	0,85	1	0,75	3,1	10		8,3	8	7,8	7,3	4,2	

Baeza

Comprometidos
con el agua.



APLICACIONES

Bombeo de aguas limpias de garajes, sótanos, etc. Vaciado de piscinas y tanques. Suministro de agua para fuentes de jardín.

MATERIALES

Cuerpo de la bomba, turbina, asa y filtro de aspiración en tecnopolímero reforzado. Sello mecánico en cerámica y grafito.

Eje y cuerpo motor en acero inoxidable con camisa protectora en la parte del sello mecánico.

MOTOR

Motor asíncrono de inducción a dos polos. Protección IP 68.

Drenap S refrigerado por agua.

LIMITACIONES

DE FUNCIONAMIENTO

Diámetro máximo de sólidos: 5 mm. Drenax: 35m.

Profundidad máxima de inmersión: 7m. Temperatura máxima del líquido: 40°C.

Temperatura ambiente máxima: 40°C. Servicio continuo.

EQUIPAMIENTO

Modelo monofásico con condensador y protección térmica.

Suministrado con 10 m de cable eléctrico (Drenap S: 2,5m.) con enchufe tipo Schuko.

Con interruptor de nivel.

