



FICHA TECNICA BOMBA PISCINA, SERIE AQUARAMA IRI

BOMBA AQUARAMA IRI


- Bomba para recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas. Completamente silenciosas.
- Cuerpo bomba, pie, soporte sello, pie y difusor en tecnopolímero. Eje motor en hacer inoxidable. Cierre mecánico en grafito y óxido de alúmina. Carcasa motor en aluminio. Juntas en NBR
- Motor asíncrono de dos polos con protección IP 55 con ventilador exterior. Monofásicos con protector termoamperométrico incorporado y su correspondiente condensador. Aislamiento clase F
- Aspiración e impulsión con racores para encolar D. 50mm



TIPO	HP	AMPERIOS ABSORBIDOS	CAUDAL M3/HORA							
			1,5	3	4,5	6	9	12	15	17,5
			ALTURA MANOMETRICA							
AQUARAMA IRI 500M	0,33	2	10,2	9,7	8,6	7,2	3,2			
AQUARAMA IRI 750M	0,5	2,8	12,3	11,9	11,3	10,5	8,1	4,6	4	
AQUARAMA IRI 1000M	1	3,8	13,8	13,3	13	12,5	10,8	8,1	4,8	1,8



FICHA TECNICA BOMBA PISCINA, SERIE AQUARAMA IRI

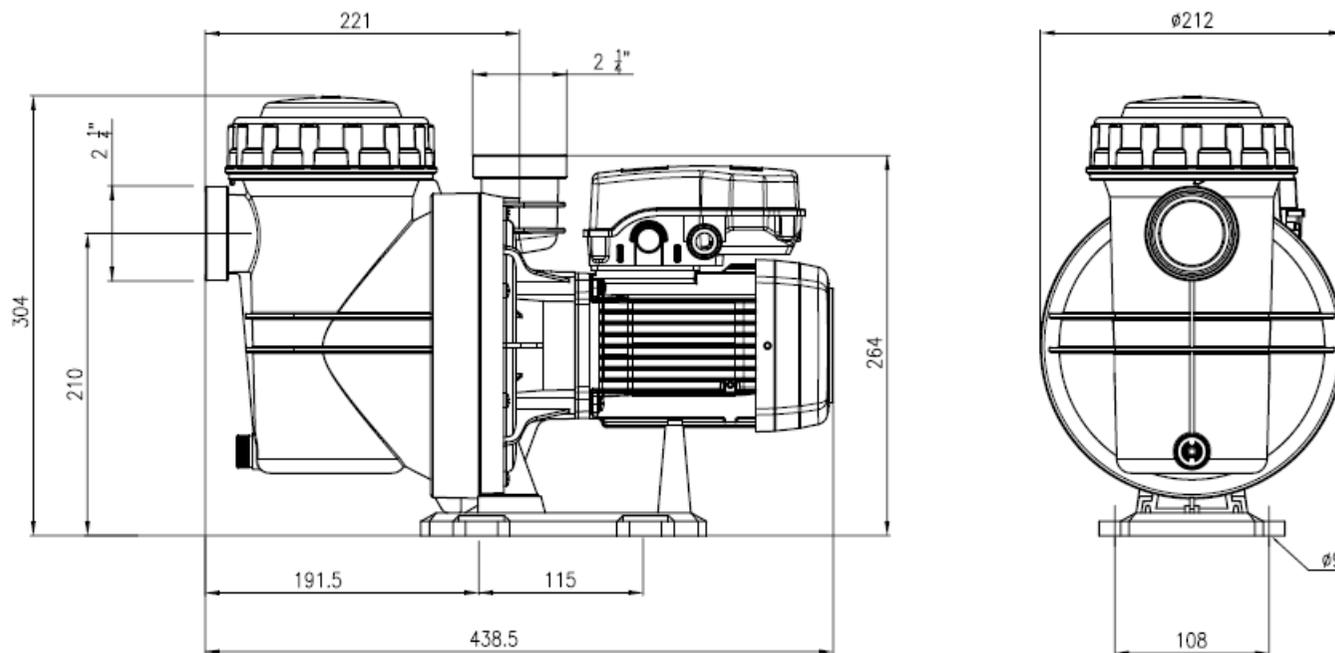

50 Hz	Q max. [l/min]	H max. [m]	A 1~ 230V	C μF	P1 [kW]	IP	η(%)	Lpf	LWA (m)	LWA (g)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	DN.ASP [mm]	DN.IMP [mm]	⚖ [kg]
AQUARAMA - IRI 500M	180	12,2	2	12	0,45	55	35	51	64	65	475	115	301	108	212	210	257	50	50	7,4
AQUARAMA - IRI 750M	230	13,5	2,9	12	0,65	55	42	56	68	70	475	115	301	108	212	210	257	50	50	7,7
AQUARAMA - IRI 1000M	290	14	3,8	12	0,85	55	50	56	68	70	475	115	301	108	212	210	257	50	50	8,5
AQUARAMA - SIL 75M	340	15	5,5	16	1,1	55	47	60	73	75	597	170	345	159	238	229	310	63	50	10,7
AQUARAMA - SIL 100M	380	16,5	6,2	16	1,3	55	48	61	73	75	597	170	345	159	238	229	310	63	50	11,4
AQUARAMA - SIL 150M	430	18,5	7,1	25	1,6	55	55	64	77	80	625	170	345	159	238	229	310	63	50	13,5

P max = Presión máxima del sistema (1Mpa = 10 Bar = 100m)

Pa max = Presión máxima del agua de entrada