




FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



FILTRO EN Y MALLA


Filtros de malla metálicos limpieza manual. Filtros de malla para instalaciones de riego. Malla estándar 125 micras. Malla en acero inoxidable soldada sobre cilindro de PVC. Filtro en acero al carbono con tratamiento de pintura Epoxi-Poliéster

DATOS TÉCNICOS FILTROS EN Y

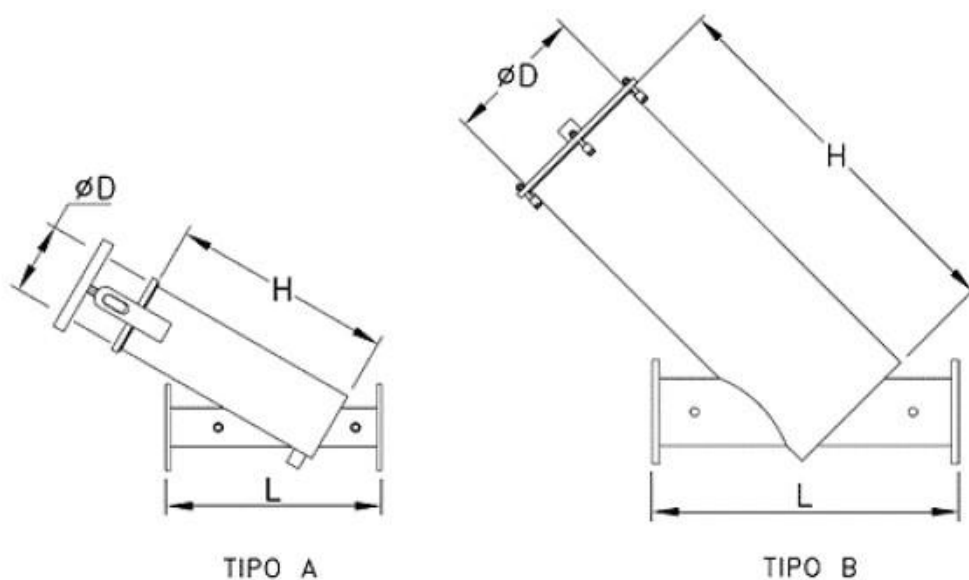

Modelo	Conexión	Superficie filtrante (cm ²)	Caudal (m ³ /h) Cartucho Malla y Anillas	Caudal (m ³ /h) Cartucho Aspersión	Dimensiones (mm)			Tipo	Peso (Kg.)
					L	D	H		
FY-2	Rosca 2"	1498	20	24	450	165	377	A	13
FY-3	Brida 3"	2004	40	48	495	165	502		20
FY-4-165	Brida 4"	2960	80	96	695	165	749		26
FY-4-220	Brida 4"	3120	100	120	695	220	659	B	35
FY-5	Brida 5"	3120	100	120	695	220	659		37
FY-6	Brida 6"	5456	150	180	725	323	894		66
FY-8	Brida 8"	12170	300	360	1000	457	1242		136
FY-10	Brida 10"	14640	400	480	1000	457	1492		162
FY-12	Brida 12"	17120	475	570	1250	457	1742		228

PÉRDIDA DE CARGA FILTROS EN Y

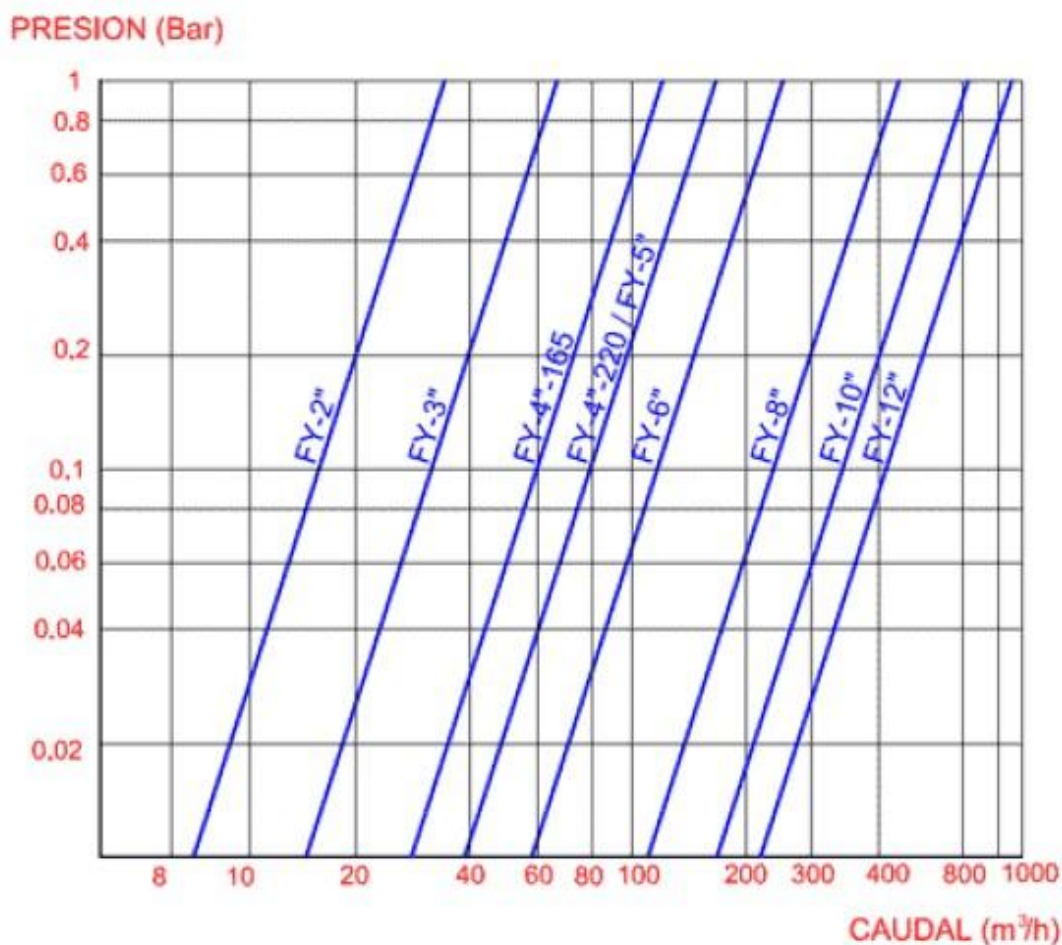

Nota: valores para cartucho de 125 micras. Para cualquier otro grado de filtración consultar con el fabricante.

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

- ❖ Materiales de construcción:
 - Cuerpo de acero al carbono
 - Tornillería bicromatada, calidad 5.6 y 5.8
 - Cartucho de malla: Soporte PVC, Malla acero inoxidable AISI-316
- ❖ Tratamiento de superficies:
 - Granallado de superficies hasta grado SA 2 ½
 - Recubrimiento de pintura en polvo EPOXI-POLIESTER
- ❖ Presión máxima de trabajo: 10 bar (otras presiones consultar)