



BOMBAS SUMERGIBLES 4" SERIE ST-TURBINA FLOTANTE

Bombas sumergibles de 4" con impulsores flotantes para pozos de sondeo, bombeo de aguas limpias, trasvase, suministro doméstico, agrícola, industrial, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.

Con camisa exterior, acoplamiento inferior, cabezal de impulsión, válvula de retención, filtro de aspiración, manguito acoplamiento, eje y protector de cable en acero inoxidable AISI 304. Impulsores y difusores flotantes en noryl reforzado muy resistentes a la abrasión.

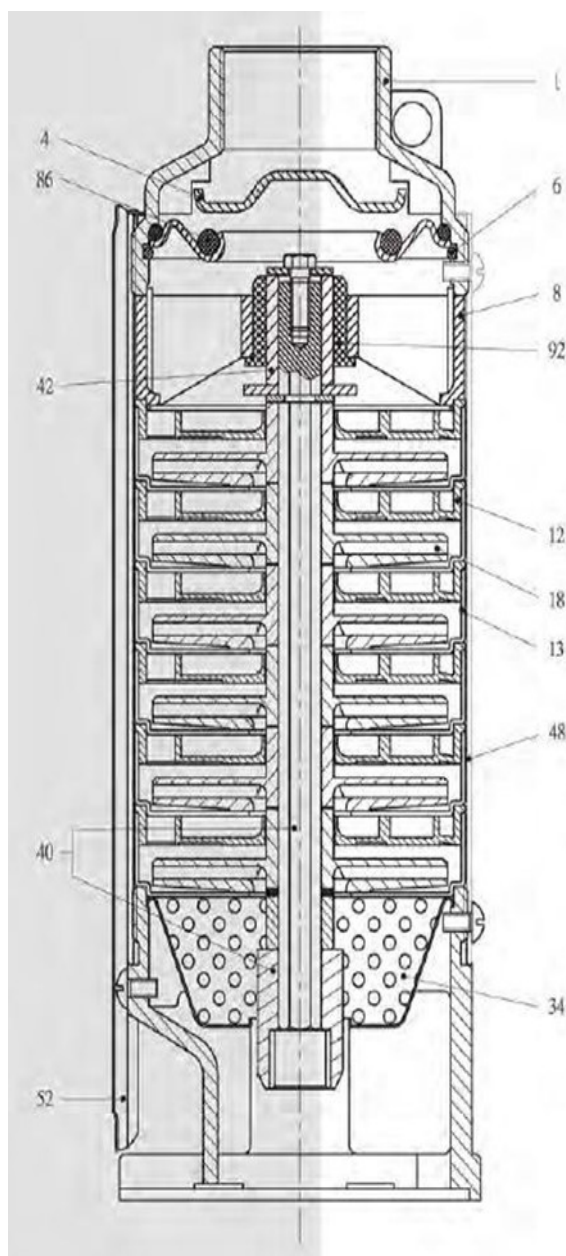

Pos.	Part Name	Material
01	Discharge Head	AISI 304 SS
04	Check Valve Cone	AISI 304 SS
06	Check Valve retaining Ring	AISI 304 SS
08	Bearing Spider	Glass Filled Polycarbonate
12	Diffuser	Glass Filled Polycarbonate
13	Bowl	AISI 304 SS
18	Impeller	Noryl
34	Strainer	AISI 304 SS
40	Pump Shaft/ Coupling	AISI 304 SS
42	Shaft Sleeve	AISI 304 SS or Noryl
48	Pump Casing	AISI 304 SS
52	Cable Guard	AISI 304 SS
86	O-Ring	NBR
92	Bearing	Polyacetal

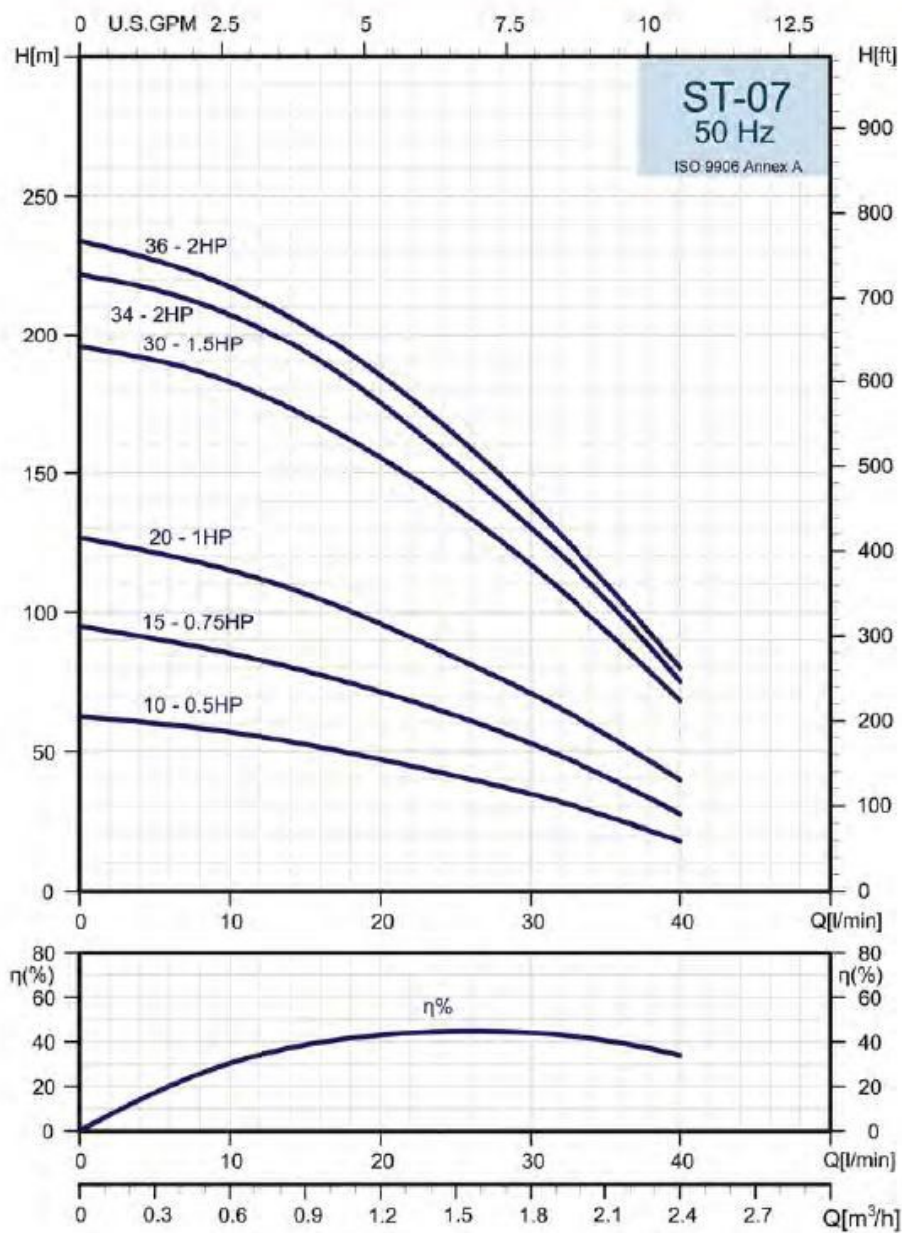

Selection Chart

PUMP TYPE	STAGES	MOTOR		Q=DELIVERY												PUMP
				l/min 0	5	10	15	20	25	30	35	40	45			
		KW	HP	m³/h 0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7			
				H=TOTAL HEAD IN METERS												
ST-0710	10	0.37	0.5	63		57	53	47	42	35	27	18		3.3		
ST-0715	15	0.55	0.75	95		86	78	72	63	53	41	28		4.3		
ST-0720	20	0.75	1.0	127		115	107	96	84	71	56	40		5.3		
ST-0730	30	1.1	1.5	195		183	171	156	138	117	94	69		7.4		
ST-0734	34	1.5	2.0	222		207	194	175	154	130	104	76		9.3		
ST-0736	36	1.5	2.0	234		217	203	185	164	138	110	80		9.8		