

Calentadores a Gas Low NOx

CPA PRO

*Encendido electrónico a pilas sin llama piloto
Potencia variable y modulante • Reducidas dimensiones*




*Para CPA PRO - 6



Quemador Refrigerado (Cool System)

Disminuye de forma drástica las emisiones NOx a la atmósfera maximizando el rendimiento.

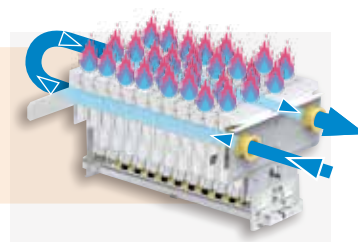

Calentadores a Gas Low NOx

CPA PRO



PRESTACIONES

• Reducción del consumo de gas



- **Ausencia de llama piloto permanente:** el calentador sólo se pone en marcha ante la demanda de agua caliente (ahorro de una botella de butano cada mes y medio).
- **Potencia variable y modulante:** Posibilidad de ajuste de la potencia de utilización entre el 50% y el 100%. Además, el calentador ajusta automáticamente el consumo de gas a la demanda de agua caliente.

• Totalmente seguros

- Control de llama por ionización.
- Dispositivo de control contra el sobrecalentamiento del cambiador de calor.
- Dispositivo de control de evacuación de gases TTb.
- Seguridad antiheladas: su válvula hidráulica, de fácil acceso, permite vaciar totalmente el agua del aparato ante una inminente helada.



DATOS DE INSTALACIÓN

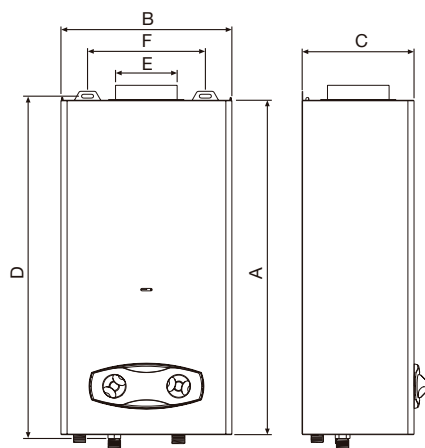

MODELOS DE 6 Y 11 L

MODELO	A mm	B mm	C mm	D mm	EmmØ	F mm
6 l/min	550	280	185	560	100	195
11 l/min	550	330	180	575	110	170

1 = Entrada de gas ø1/2"

2 = Entrada de agua fría ø1/2"

3 = Salida de agua caliente sanitaria ø1/2"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	CPA PRO - 6	CPA PRO - 11
Litraje	6 L	11 L
Tipo de encendido	Encendido electrónico por baterías	
Cámara de combustión	Atmosférica	
Potencia útil máxima (kW)	10,4	18,9
Presión mín. de funcionamiento para 65°C (ΔT ^a 50°C) (bar)	0,2	0,2
Clasificación energética  (Clase F - A+)	A+	A
Perfil de carga	XS	M

COIN 209/21