

Gama de válvulas Classic

Classic range of valves

Válvulas selectoras manuales de seis vías para realizar diversas funciones en un circuito hidráulico. Su diseño, básicamente funcional, ofrece una amplia gama de posibilidades de acoplamiento a cualquier instalación, asegurando una perfecta estanqueidad y un cómodo manejo.

Mínimos rozamientos y esfuerzos, máxima seguridad y un acabado agradable han sido factores decisivos para escoger el material que mejor se adapta a las necesidades de cada uno de los elementos integrantes.

Sus características

- Cuerpo, tapa y maneta inyectadas en ABS. Distribuidor en PPO. Juntas de cierre en EPDM y elementos metálicos en acero inoxidable.
- Visor de líquidos en Policarbonato.
- Fácil instalación.
- Disponibles en roscas BSP o NPT.
- Presión máxima de trabajo: 3,5 kg/cm²

Modelos de 1 ½" y 2"

1 ½" and 2" models



Modelo 1 ½" y 2" con enlace a filtro. Variante 3

1 ½" and 2" model with connection to filter. Type 3



Modelo 1 ½" y 2" sin enlace a filtro. Variantes 1, 2, 3 y 4

1 ½" and 2" model without connection to filter. Types 1, 2, 3 and 4.




Modelo 2" versión Top
2" model Top version


Characteristics

- Body, cover and handle in injection-moulded ABS. Distributor in PPO. Gaskets in EPDM and metallic elements in Stainless Steel.
- Sight glass in Polycarbonate.
- Easy installation.
- Available in BSP or NPT threads.
- Maximum working pressure: 3,5 kg/cm²


Variante de conexión Connection type	Racordaje / Racordaje	Salidas inferiores / Bottom connections	1 ½"	2"
1	Sin racordaje / Without couplings	Roscadas / Threaded	11542	08938
		Lisas / Slip	00597	
2	Con racordaje (filtros DE) / With couplings (DE filters)	Roscadas / Threaded		
		Lisas / Slip	15385	15389
	Sin racordaje / Without couplings	Roscadas / Threaded	11366	08939
		Lisas / Slip		
3	Con racordaje / With couplings	Roscadas / Threaded		
		Lisas / Slip	00599	07444
	Sin racordaje / Without couplings	Roscadas / Threaded	14909	07441
		Lisas / Slip	00598	
4	Sin racordaje / Without couplings	Roscadas / Threaded	11368	08940
		Lisas / Slip		
5	Sin racordaje / Without couplings	Roscadas / Threaded		
		Lisas / Slip		
TOP	Sin racordaje / Without couplings	Roscadas / Threaded		
		Lisas / Slip		22490

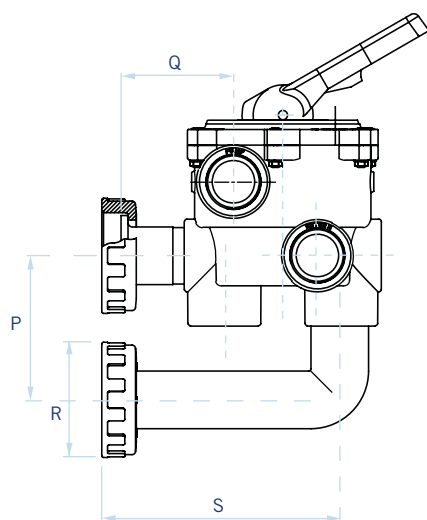

Modelo con enlace a filtro
Model with filter connection

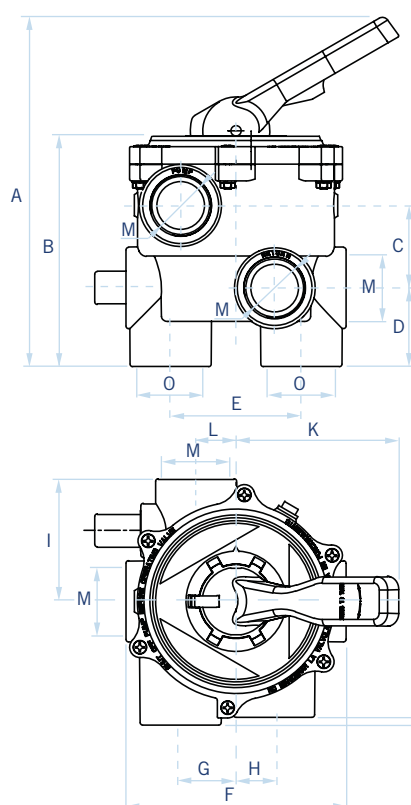

Modelo sin enlace a filtro
Model without filter connection

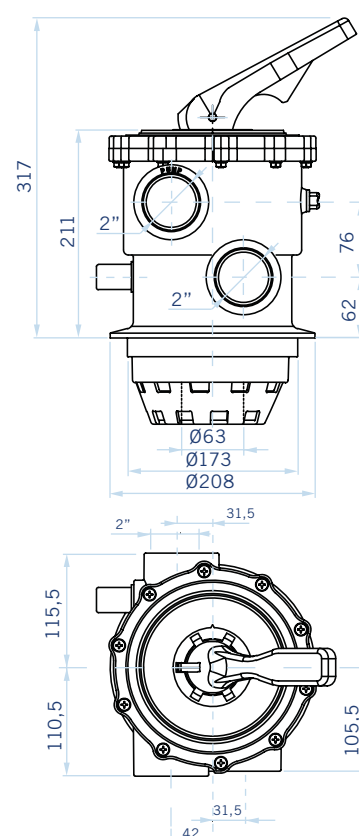

Modelo Top
Top model

Dimensiones Dimensions (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1 ½"	271	180	64	61	101,5	172	43	30	95	90	121	31	1"½	6	50	125	97,5	96	211
2"	317	211	76	62,5	127	237	42	31,5	115,5	105,5	145	31,5	2"	5	63	230	120	247	211

Curvas de pérdidas de carga Head loss diagrams

Filtración
Filter

Lavado
Backwash

