

Silenplus 2 **Recirculación y filtración** | Recirculación



Bomba centrífuga monoetapa con velocidad variable para recirculación y filtración del agua

Aplicaciones

Recirculación y filtración del agua para piscinas medianas y grandes.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 4m.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Control System incluido.
2m de cable con enchufe tipo F.
Uniones incluidas 63mm.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.

Funcionamiento

Variación automática de la velocidad para adaptarse a los ciclos de trabajo de la piscina.

Control System

Dispositivo que transmite la posición de la válvula a la bomba para que active el ciclo de trabajo según la posición de la válvula.



Descarga ESPA Evopool App para una mejor experiencia y gestión




| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | | |
| Ahorro energético hasta 80% | Mayor vida útil | Ultrasilenciosa | Mejor filtración y calidad del agua | Mejor contralavado | App - Fácil gestión y adaptación |

Tabla de características

| Modelo | Ciclo trabajo evopool® | I [A] | P1 [kW] | P2 | | l/min | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | Código y PVP |
|-------------|------------------------|--------|---------|------|------|-------|-----|------|------|------|-----|----------------------|
| | | 1~230V | 1~ | [kW] | [HP] | m³/h | 6 | 12 | 15 | 18 | 24 | |
| Silenplus 2 | Máximo | 10 | 2,2 | 1,5 | 2 | mca | 15 | 13,5 | 12,5 | 11,5 | 7,5 | 199399 PVP 1.617€ |
| | Mínimo | 1,2 | 0,17 | | | | 2 | 1 | - | - | - | |


Curvas de funcionamiento

| Velocidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|----|
| Consumo [A] | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,3 | 5 | 6,1 | 6,8 | 9 | 10 |

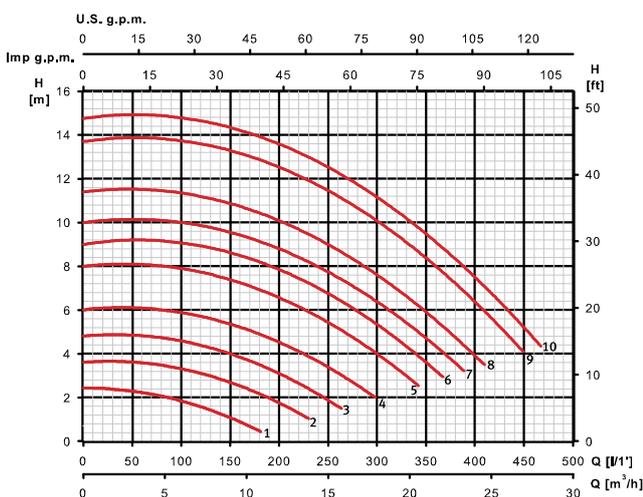

Dimensión y peso

| Modelo | A | B | C | D | E/G | F | H | I | J | K | Kg |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Silenplus 2 | 624 | 272 | 327 | 222 | 2" | 285 | 326 | 188 | Ø13 | 268 | 21,9 |

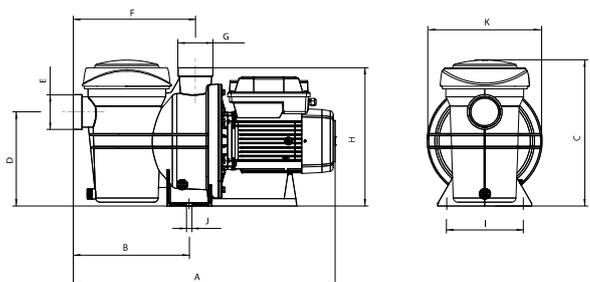

| Accesorios | Código |
|-------------------------|--------------------|
| Circuito PCBA doméstica | 214755 PVP 150€ |